




- specjalne wykonanie iskierników do instalacji DC (prądu stałego)
- wskaźnik działania / uszkodzenia w oknie kontrolnym
- łatwa wymiana modułu, bez narzędzi, moduły z klawiszami i rygłem blokującym



DSE MOD ...: Moduł ochronny iskiernikowy

Do ochrony instalacji DC przed przepięciami, również przy bezpośrednich trafieniach piorunów. Do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0_A – 1.

Moduł ochronny iskiernikowy DSE M

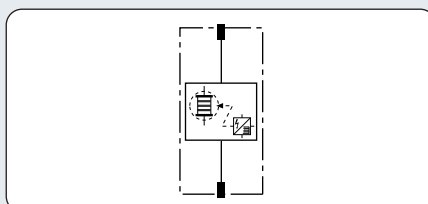

Schemat połączeń DSE MOD ...

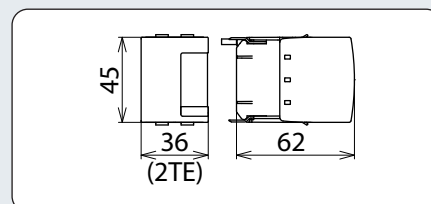


Rysunek wymiarowy DSE MOD ...


Moduł ochronny iskiernikowy

Typ	DSE MOD 60	DSE MOD 220	DSE MOD 242
Numer katalogowy	971 001	971 002	971 003
Największe napięcie trwałej pracy DC (U_c)	60 V	220 V	242 V
Prąd udarowy (10/350) (I_{imp})	25 kA	25 kA	25 kA
Energia (W/R)	156,25 kJ/Ohm	156,25 kJ/Ohm	156,25 kJ/Ohm

Moduł ochronny iskiernikowy DSE PE

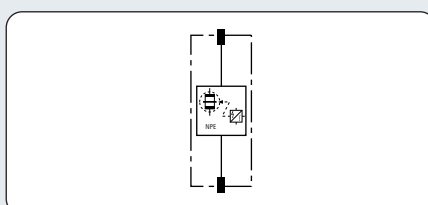

Schemat połączeń DSE MOD ...

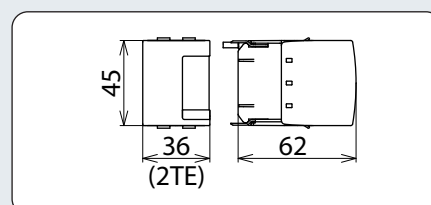

Rysunek wymiarowy DSE MOD ...

Moduł ochronny iskiernikowy

Typ	DSE MOD PE 60
Numer katalogowy	971 010
Największe napięcie trwałej pracy DC (U_c)	60 V
Prąd udarowy (10/350) (I_{imp})	50 kA
Energia (W/R)	625,00 kJ/Ohm